
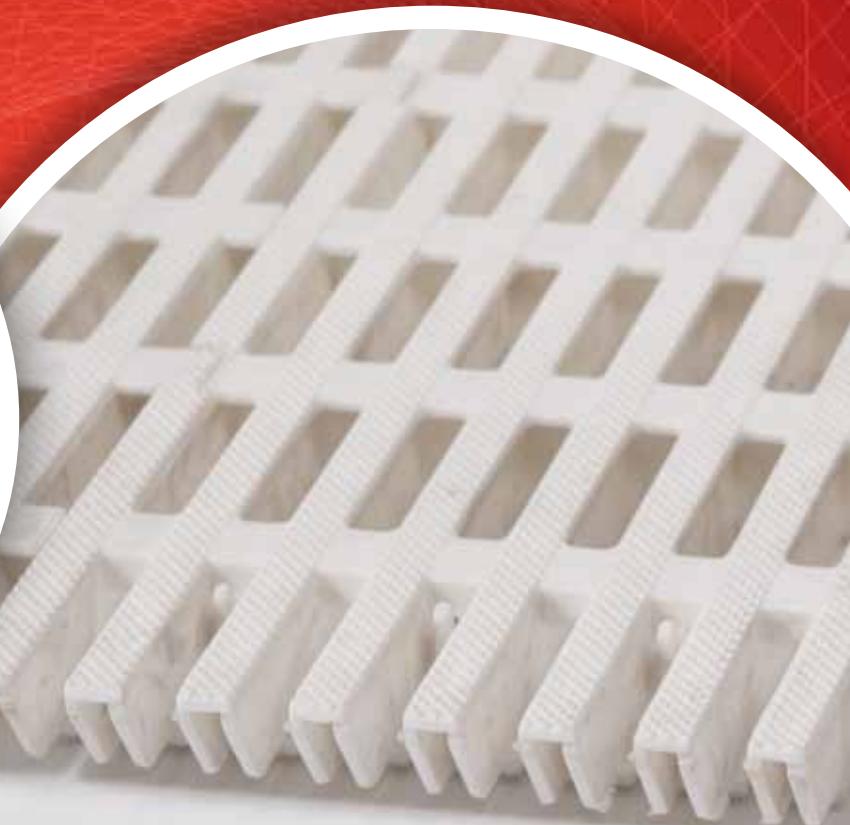


Tarima modelo T.F.80.

T.F.80. Flooring

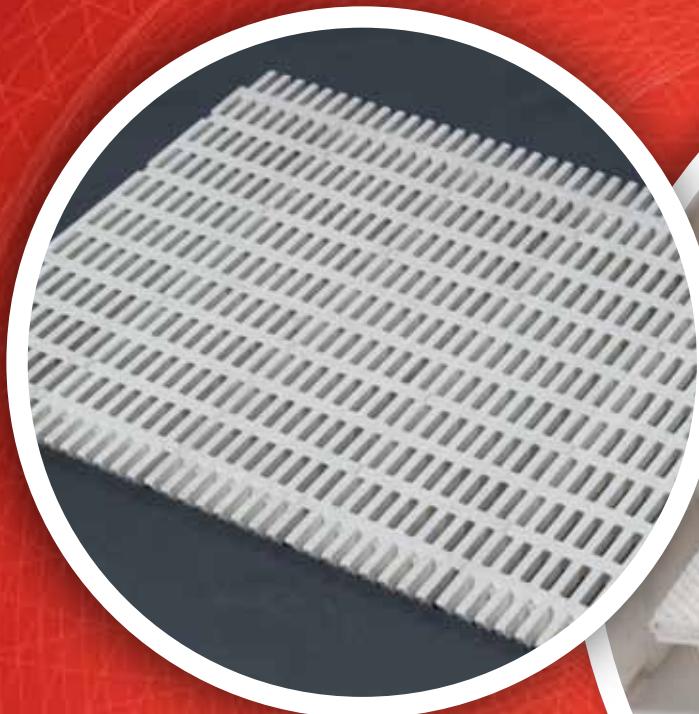

Fabricadas en polipropileno copolímero de alta calidad, con superficie calada con ranuras de 36 x 7 mm. para el posible desagüe de líquidos.

De planta rectangular de 120 mm. de ancho, por 485 mm de largo, por 20 de alto y un peso de 0,340 gr/tarima. En sus dos extremos tienen una serie de "dientes" ranurados, que sirven para el acople de una tarima con otra, tanto de forma longitudinal como lateralmente.

Cuenta con superficie de textura rugosa antideslizante de gran resistencia a la abrasión y el envejecimiento, de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los actos vandálicos por su estructura de apoyo nervada, alto coeficiente de rozamiento y gran resistencia al impacto.

Recomendadas para cubrir zonas con desagüe de líquidos como bordes de piscinas, duchas y vestuarios.

Made from high-quality polypropylene copolymer with an openwork surface of 36 x 7 mm grooves for drainage purposes.

In a rectangular shape of 120 mm wide by 485 mm long by 20 mm thick, weighing 0.340 g per plank. There are a series of grooved "teeth" at each end for locking one plank onto the next, either lengthwise or widthwise.

The rough, non-slip texture of the surface offers excellent resistance to abrasion and weather-induced ageing. The flooring is resistant to vandalism thanks to its ribbed support structure. It withstands a high level of friction and is very resistant to impacts.

Recommended for covering areas that require drainage runoff, such as the edges of swimming pools, in showers and in locker rooms.

